



Каталог

Engels Baksteen

210x100x50 мм (WF) / 215x100x65 мм (DF)
/ eco-friendly and natural / 4 types of clay, 25 types of sand, water and fire / 115 primary colors

Кирпич Engels Baksteen

Engels Baksteen — производитель облицовочного кирпича ручной формовки высочайшего качества из Нидерландов. Многообразие выбора кирпичей Engels Baksteen дает возможность архитекторам, дизайнерам и заказчикам воплощать в жизнь любые идеи, проводить самые смелые эксперименты и создавать настоящие шедевры кирпичной архитектуры.

Engels Baksteen — крупное предприятие, владеющее серьезными производственными мощностями, позволяющими производить до 140 млн единиц продукции в год.

Свою историю компания ведет с 1913 года как семейное предприятие. С момента своего основания компания принадлежит семье Engels. Сегодня компанией управляет пятое поколение семьи.



- Engels Baksteen удостоена звания «Королевской Компании» в 2013 году. Король присуждает звание «Королевской» только одной компании в отрасли. Данный титул присуждается компаниям — лидерам в своей области, имеющим национальную важность и существующим не менее 100 лет.



В линейке Engels Baksteen представлены более 230 видов кирпича, отличающихся по цвету и размеру


● 115 основных цветов

● 2 размера – 210x100x50 мм (WF) и 215x100x65 мм (DF)

● 4 фактуры



Разнообразная цветовая палитра в сочетании с многочисленными фактурами позволяют воплощать в жизнь самые смелые архитектурные решения с использованием кирпича.

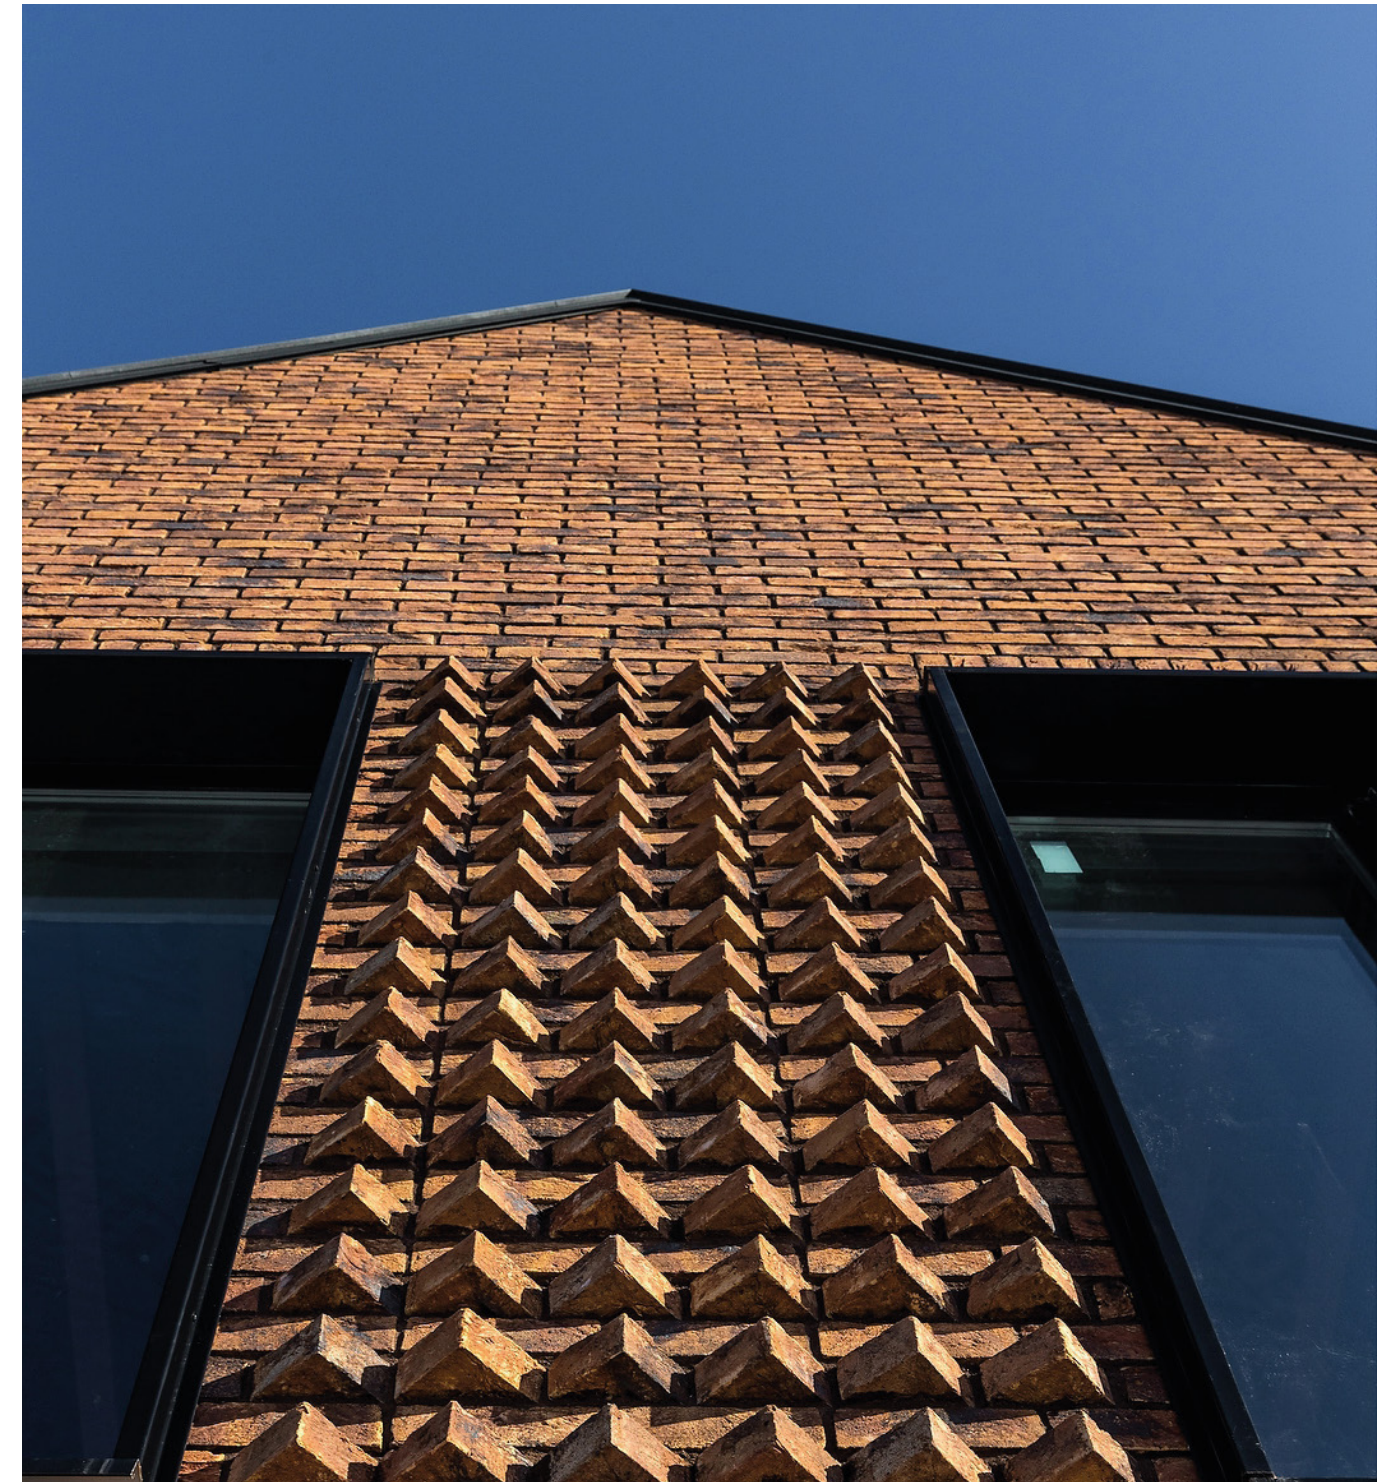

Коллекции кирпичей

Handform

- HANDFORM — классический кирпич ручной формовки с характерной текстурой (в процессе производства кирпичная заготовка «глиняный шарик» подвергается обработке мокрым песком).



Стр. 8

Retro

- RETRO — искусственно состаренный кирпич.



Стр. 134

Vormbak

- VORMBAK — кирпич ручной формовки без характерной текстуры (в процессе производства не подвергался обработке мокрым песком).



Стр. 152

Tighel


- TIGHEL BRIK® — ангобированный кирпич ручной формовки с идеально гладкой поверхностью (в процессе производства дополнительно обработан водой).



Стр. 164

Smoked

- SMOKED — кирпич, который обжигается дважды для получения оттенков серого для создания стильных современных фасадов и интерьеров.

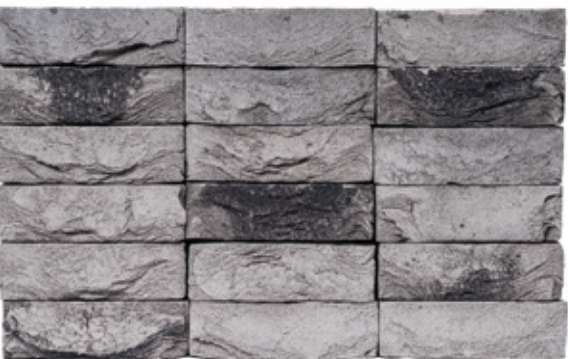

Стр. 208

ENGELS BAKSTEEN			
OBSIDIAAN wf / df	стр.10	BASS ROCK wf / df	стр.28
			
PEELPAREL wf / df	стр.11	BLAUW PAARS ANTIEK wf / df	стр.32
			
WIJNBERGEN wf	стр.12	DOETINCHEM wf	стр.36
			
BLACKSTONE wf	стр.13	FOGO wf / df	стр.40
			
AURBERGINE wf	стр.14	KAMELEON wf / df	с.44
			
AGAAT wf	стр.15	KOPER ROODBONT wf / df	стр.48
			
AMETIST wf / df	стр.18	LA MEUSE wf / df	стр.52
			
IMPERIAL wf / df	стр.22	ROSSO BONT wf / df	стр.53
			

Handform

● HANDFORM — классический кирпич ручной формовки с характерной текстурой (в процессе производства кирпичная заготовка «глиняный шарик» подвергается обработке мокрым песком).

TOENDRA BONT GESINTERD wf

стр.75



OHRID df

стр.76



SALINA wf / df

стр.78



ONEGA wf / df

стр.79



ROYAL EMERALD wf / df

стр.82



TAIGA wf / df

стр.84



VOSTOK wf

стр.88



BARNSTEEN wf / df

стр.90



CANYON wf / df

стр.94



TATRA wf / df

стр.98



MYSTIQUE wf / df

стр.104



BALTIC AMBER df

стр.108



TAYGANYKA wf

стр.109



COMO wf / df

стр.112



LADOGA wf / df

стр.114



CARTHAGO wf / df

стр.118



CAMARQUE CARRERA wf

стр.124



CARTHAGO CARRERA wf / df

стр.132



OBSIDIAAN
wf / df

16040901 / 16250901

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

16040801 / 16250801

PEELPAREL
wf / df

●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58



●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие


25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73

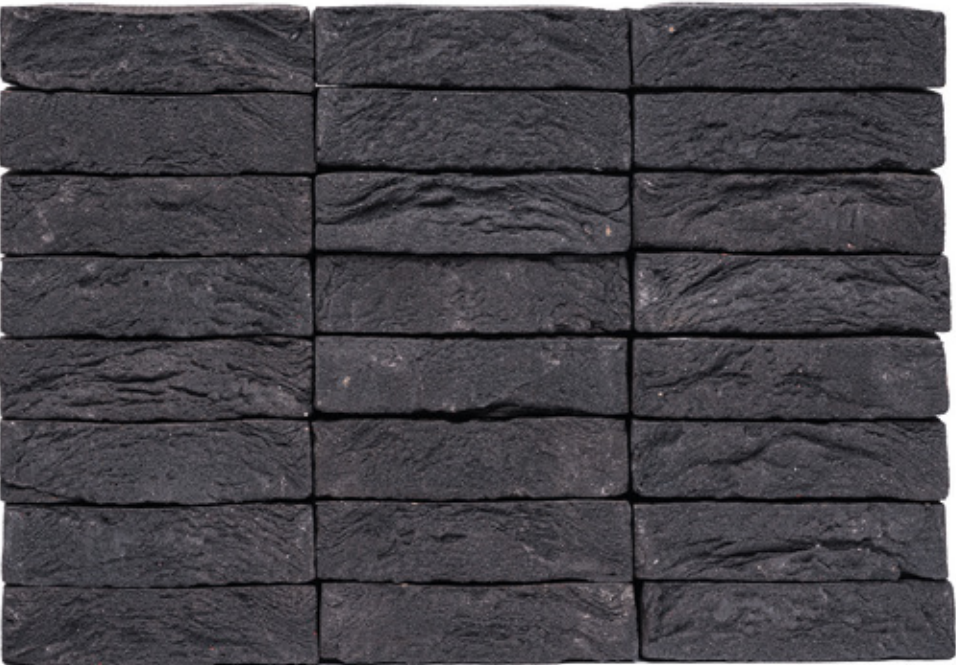



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58









Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

17,5

Класс морозостойкости


F2

Расход на м²

73 / 58





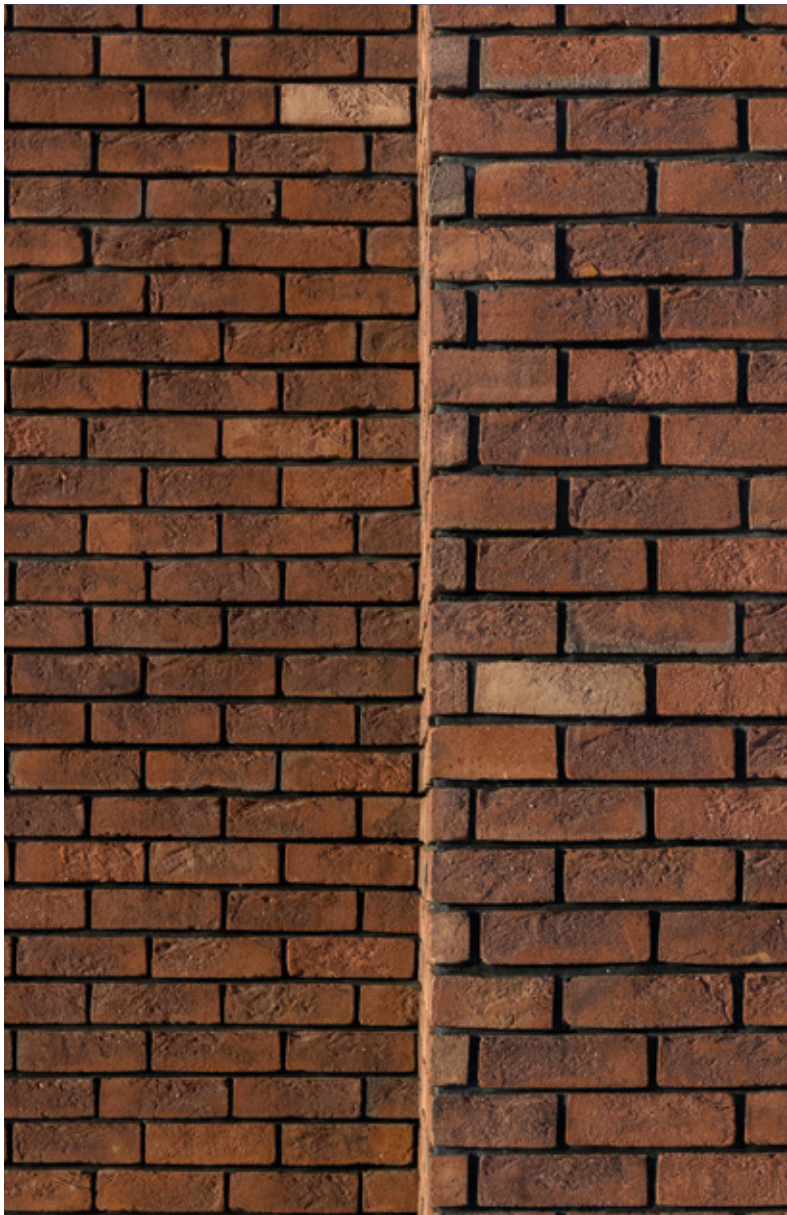

●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

20

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30


Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58



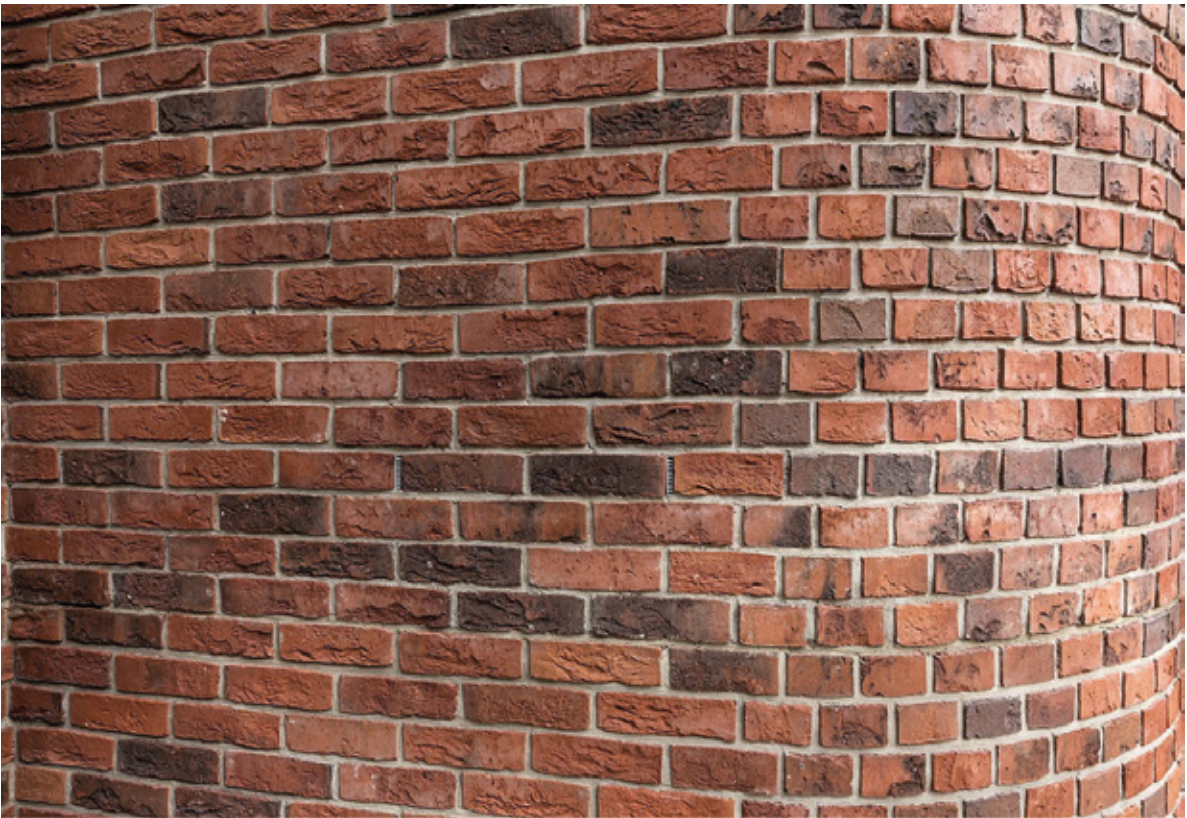

●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

20


Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58



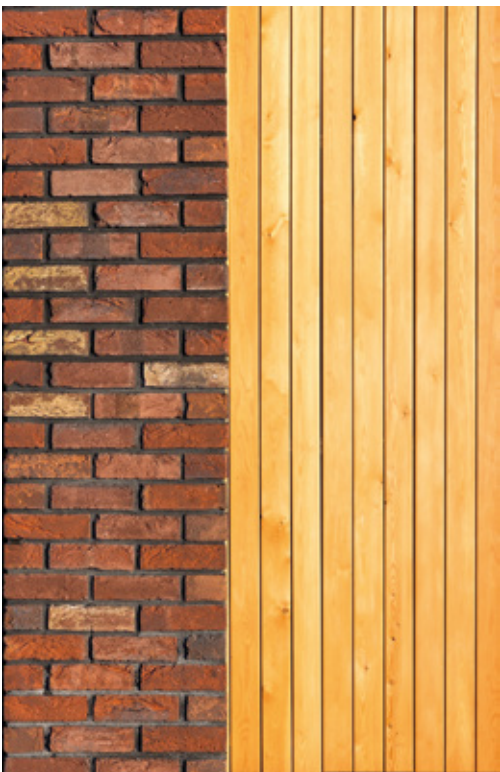



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

30

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58

●

Водопоглощение

16%

Средняя прочность на сжатие

12,5

Класс морозостойкости

F2

Расход на м

73

- Водопоглощение

16%
- Средняя прочность
на сжатие

12,5
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58





●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



●
Водопоглощение

14%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





OK
wf / df

26042121 / 26152121 ENGELS BAKSTEEN

- Водопоглощение
- 14%
- Средняя прочность на сжатие
- 15
- Класс морозостойкости
- F2

Расход на м²

73 / 58



ENGELS BAKSTEEN 26042121 / 26152121

OK
wf / df





Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

16%

Средняя прочность
на сжатие

12,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



- Водопоглощение

10%
- Средняя прочность
на сжатие


17,5
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58





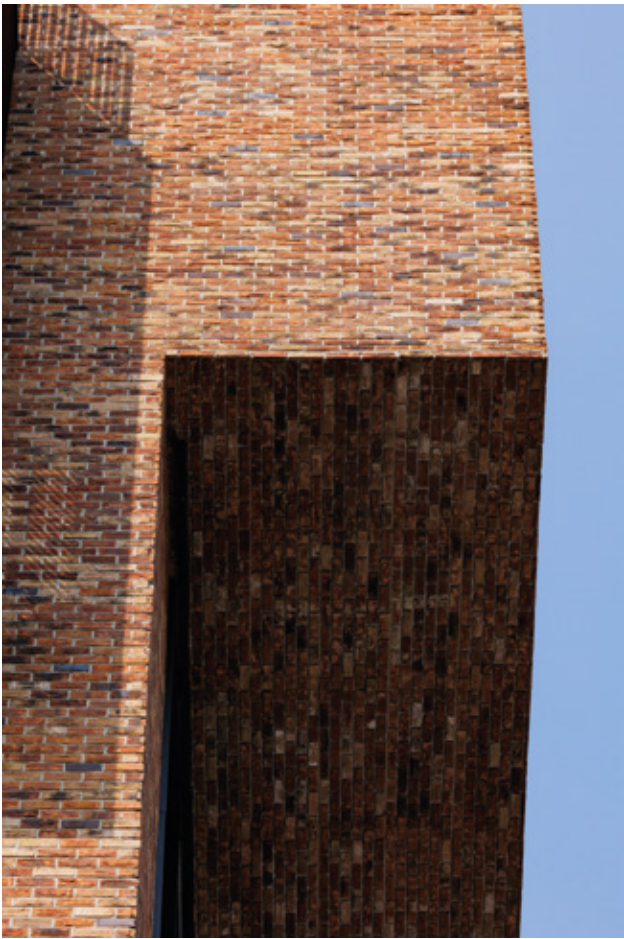



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

58



SALINA
wf / df

26044031 / 26144031

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

16058201 / 16258201

ONEGA
wf / df

●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58





- Водопоглощение

10%
- Средняя прочность
на сжатие

17,5
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58



- Водопоглощение

10%
- Средняя прочность
на сжатие

20
- Класс
морозостойкости

F2

- Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

17,5

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

16%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

17,5

Класс морозостойкости

F2


Расход на м²

73 / 58







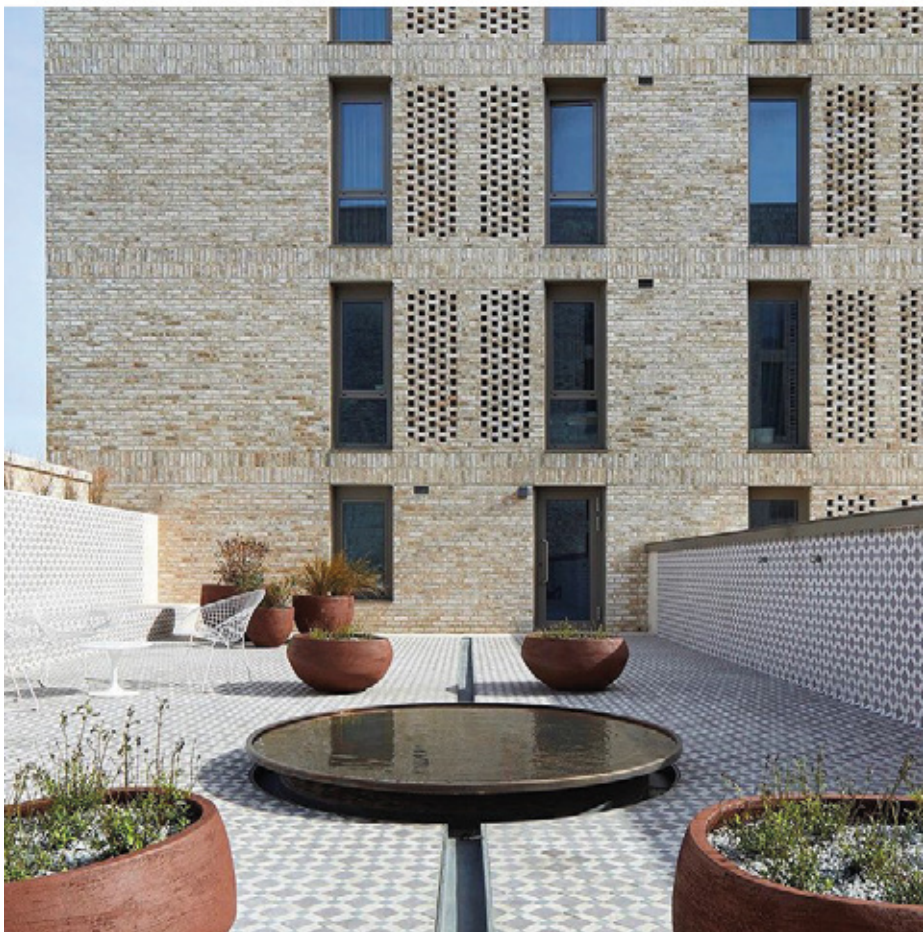

BALTIC AMBER
df

16258801

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

16058701

TANGANYIKA
wf



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

58



Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





●

Водопоглощение

8%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





●

Водопоглощение

8%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58









Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58









Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие


17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73

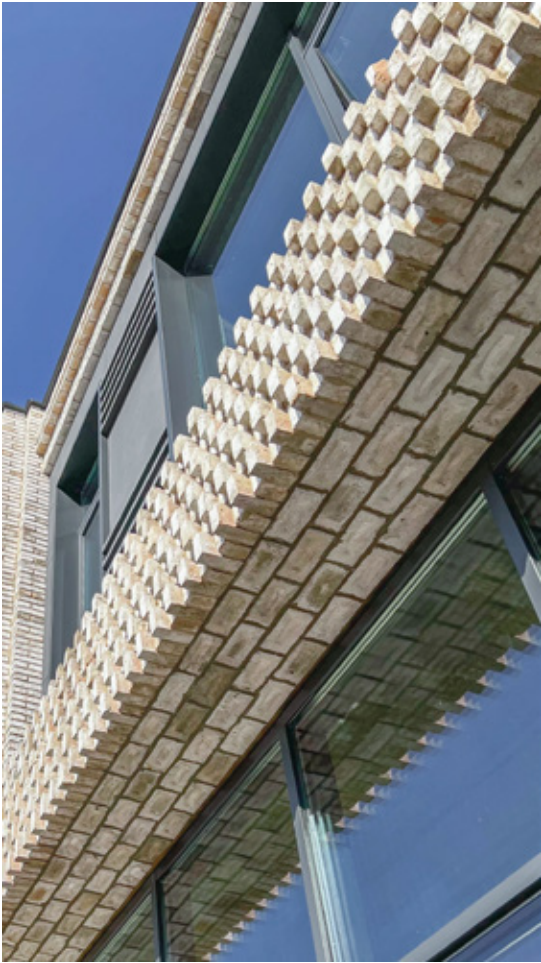









Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²



73 / 58





Retro

● RETRO — искусственно состаренный кирпич.

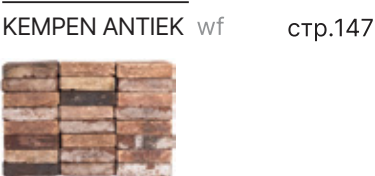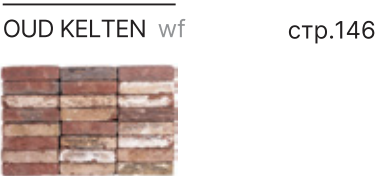

POMPEII ANTIEK
wf / df

16045369 / 16255379

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

16046069 / 16256079

RENAISSANCE
ANTIEK
wf / df

●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

20

Класс морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

20

Класс морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58

- Водопоглощение

10%
- Средняя прочность
на сжатие

20
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58





●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

17,5

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



OUD KELTEN
 wf

16056569

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

16044369

KEMPEN ANTIEK
 wf



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

20

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

20

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

17,5

Класс морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58





CARBON wf / df стр.154



AUBERGINE wf / df стр.156



BRUIN wf / df стр.157



ROYAL ROSSO wf / df стр.158



VULCANO wf / df стр.159



OLD ENGLISH RED df стр.160



ENGELS BAKSTEEN

Vormbak

● VORMBAK — кирпич ручной формовки без характерной текстуры (в процессе производства не подвергался обработке мокрым песком).

OLD HALBURY BLEND df стр.161



ELDORADO wf стр.162



- Водопоглощение

12%
- Средняя прочность
на сжатие

30
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58



AUBERGINE
wf / df

24042201 / 24142201

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

24042701 / 24142701

BRUIN
wf / df

●

Водопоглощение

12%

Средняя прочность на сжатие

30

Класс морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●

Водопоглощение

12%

Средняя прочность на сжатие

30

Класс морозостойкости

F2

Расход на м

73 / 58

ROYAL ROSSO
wf / df

24048001 / 24148001

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

24049001 / 24149001

VULCANO
wf / df

- Водопоглощение
- 12%
- Средняя прочность
на сжатие
- 30
- Класс
морозостойкости
- F2



- Расход на м²
- 73 / 58



- Водопоглощение
- 12%
- Средняя прочность
на сжатие
- 30
- Класс
морозостойкости
- F2



- Расход на м²
- 73 / 58



OLD ENGLISH
RED
df

24158601

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

24159769

OLD HALBURY
BLEND
df



Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

58



Водопоглощение

14%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

58



●

Водопоглощение

10%

Средняя прочность на сжатие

25

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





GABBRO wf	стр.166
	
GABBRO METALLIC wf / df	стр.170
	
GRANITO wf	стр.171
	
GRAFIET wf / df	стр.172
	
IROKO wf / df	стр.173
	

AMARANTE wf	стр.174
	
SARDONYX wf	стр.176
	
TEAK wf	стр.177
	
CHIARA wf / df	стр.178
	
OXYDO wf / df	стр.179
	

FERRO wf	стр.182
	
FUME wf / df	стр.186
	
QUARZITE wf / df	стр.187
	
ROOKKWARTS wf / df	стр.188
	
BURCHT wf	стр.191
	

ENGELS BAKSTEEN

Tighel

● TIGHEL BRIK® — ангобированный кирпич ручной формовки с идеально гладкой поверхностью (в процессе производства дополнительно обработан водой).

CERITE wf / df	стр.192
	
CERITE METALLIC wf	стр.196
	
DENALI wf	стр.197
	
OGENAGAAT wf / df	стр.198
	
KALAHARI wf / df	стр.202
	

MOSAGAAT SMOOK wf	стр.203
	
THAR wf	стр.204
	
OPALINE SMOOK df	стр.205
	
ZAGORA wf / df	стр.206
	
POLAR wf / df	стр.207
	

- Водопоглощение

12%
- Средняя прочность
на сжатие

30
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58





Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



CHIARA
wf / df

25041901 / 25141901

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

25044501 / 25144501

OXYDO
wf / df

●
Водопоглощение

14%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

14%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●

Водопоглощение

14%

Средняя прочность на сжатие

15

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73

●
Водопоглощение

20%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58







Водопоглощение

20%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

20%

Средняя прочность
на сжатие

20

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



- Водопоглощение

20%
- Средняя прочность
на сжатие

15
- Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





KALAHARI
wf / df

25044301 / 25144301

ENGELS BAKSTEEN

ENGELS BAKSTEEN

25044201

MOSAGAAT
SMOOK
wf

●

Водопоглощение

20%

Средняя прочность на сжатие

15

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58

●

Водопоглощение

20%

Средняя прочность на сжатие

15

Класс морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

40

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



Водопоглощение

20%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

58



●
Водопоглощение

20%

Средняя прочность
на сжатие

15

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

40

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



WYATT wf / df стр.210



POPPY wf / df стр.211



LUCY wf стр.212



JOHN JAMES JUNIOR wf / df стр.216



HAZEL wf стр.217



JOSEPH BRICKS

Smoked

● SMOKED — кирпич, который обжигается дважды для получения оттенков серого для создания стильных современных фасадов и интерьеров.


FRANKLIN стр.218



EDEN wf / df стр.222



COLUMBUS wf стр.226



CHESTER wf стр.227



AXELLE wf / df стр.228



WYATT
wf / df

- Водопоглощение

20%
- Средняя прочность
на сжатие

15
- Класс
морозостойкости

F2



- Расход на м²

73 / 58



JOSEPH BRICKS

JOSEPH BRICKS

POPPY
wf / df

- Водопоглощение

8%
- Средняя прочность
на сжатие

25
- Класс
морозостойкости

F2



- Расход на м²

73 / 58



●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73





JOHN JAMES JUNIOR
wf / df

●
Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73 / 58



JOSEPH BRICKS

JOSEPH BRICKS

HAZEL
wf

●
Водопоглощение

8%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2



Расход на м²

73

- Водопоглощение
- 5%
- Средняя прочность
на сжатие
- 12,5
- Класс
морозостойкости
- F2

Расход на м²

63

Размер

337x87x36 мм





●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

25

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73 / 58





COLUMBUS
wf

●
Водопоглощение

12%

Средняя прочность
на сжатие

30

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



JOSEPH BRICKS

JOSEPH BRICKS

CHESTER
wf

●
Водопоглощение

10%

Средняя прочность
на сжатие

17,5

Класс
морозостойкости

F2

Расход на м²

73



- Водопоглощение

10%
- Средняя прочность
на сжатие

17,5
- Класс
морозостойкости

F2
- Расход на м²

73 / 58



